

Capitolul 1

Rulouri transparente



www.PractiX.ro
Soluții practice la îndemână

Transformă în vară orice sezon

✓ Material rezistent:
cristal transparent

✓ 3 tipuri de rulouri:
-cu capse și bride
-cu rulare pe tambur
-cu casetă și ghidaje

✓ Design impecabil

✓ Calitate garantată





Beneficii

- Se confeționează din cristal transparent, un material suficient de puternic pentru a opri vântul chiar și în apropierea unei furtuni.
- Rulourile transparente pot fi dimensionate în funcție de nevoile spațiului, putând ajunge până la dimensiuni de 15,5 mp.
- Montajul rulourilor transparente este foarte simplu și rapid. Acestea se fixează cu ajutorul unor bride și capse ovale, prin simpla învârtire a bridei ovale la 90 de grade.
- Montajul ușor facilitează prinderea produsului pe orice tip de zid și material, cum ar fi lemn, beton, cărămidă, PVC sau plastic.
- Rulourile transparente sunt foarte utile, iar atunci când nu mai sunt întrebuințate, pot fi demontate ușor, fără a fi nevoie să se apeleze la o echipă specială de montatori.
- Rulourile transparente prezintă, de jur împrejur, o întăritură pe care sunt aplicate capsele ce asigură prinderea de suport (zid, stâlpi, etc.). În acest mod, se asigură o fixare sigură și stabilă, chiar și în cazul intemperiilor precum vântul puternic sau zăpada.
- În partea de jos se adaugă un șorț, cu rolul de a îndepărta scurgerea apei de baza peretelui. Această opțiune de ordin practic este benefică și pentru etanșarea optimă a suprafeței închise.
- Permit montarea optională a unui cordon de prindere, pentru a facilita strângerea materialului rulat în partea de sus.
- Pot prelungi perioada de funcționare a unei terase cu 2-3 luni suplimentar toamna și, respectiv primăvara. Aceasta înseamnă că amortizarea investiției în rulouri transparente pentru afacerea dumneavoastră este aşadar rapidă și fără riscuri.
- Se pot folosi cu încredere și pentru balcoanele clădirilor sau pentru alte spații care nu sunt închise total.



Rulourile transparente Practix sunt cele mai practice sisteme de închidere a teraselor private sau a teraselor de restaurante și cafenele, a foișoarelor de grădină și chiar a balcoanelor de apartament.

Acestea completează eficient oferta de soluții calitative și de uz îndelungat pentru protecția împotriva intemperiilor: vânt puternic, averse, ninsoare. Confortul acestor spații crește semnificativ pe toată perioada sezonului rece, din prima lună de toamnă, până în ultima lună de primăvară.

Rulourile transparente cu capse și bride conferă spațiilor rezidențiale sau comerciale un aspect modern și o **protecție optimă împotriva averselor, a vântului și a ninsorii**.

Detalii tehnice

Sunt confectionate din cristal transparent, cu întăritură pe margine, de jur împrejur.

Capsele sunt aplicate pe întăritură, din 500 mm în 500 mm. **Bridele nu sunt incluse în preț.**

Culorile standard ale materialului pentru întărituri și șorț sunt alb (RAL 9010) și respectiv maro (RAL 8015), dar, la cerere, sunt disponibile și alte nuanțe.

Lățimea foliei este de 1370 mm. Pentru a se obține dimensiunea solicitată, se lipesc mai multe folii. Această lipire este transparentă și nu afectează transparența ruloului.

În partea de jos se adaugă un șorț, din polytextil, cu dimensiuni de 150 mm, 200 mm sau 250 mm. Acesta are rolul de a îndepărta scurgerea apei de bază.

Optional, se poate monta un cordon de prindere a materialului rulat.



DIMENSIUNI



Lățime maximă	4500 mm
Înălțime maximă*	3500 mm*
Lățime folie	1370 mm
Dimensiune șorț	150/ 200/ 250 mm



**Protecție tot timpul anului,
indiferent de anotimp.**



* Pentru rulourile transparente cu capse și bride (ficsse) nu se utilizează nicio structură. Prin urmare, nu există cote maxime recomandate. Totuși, **pentru înălțimi mai mari de 3500 mm, capsele se aplică din 350 mm în 350 mm.**

Măsurarea se face privind din exterior, de la stânga la dreapta.

Un singur perete

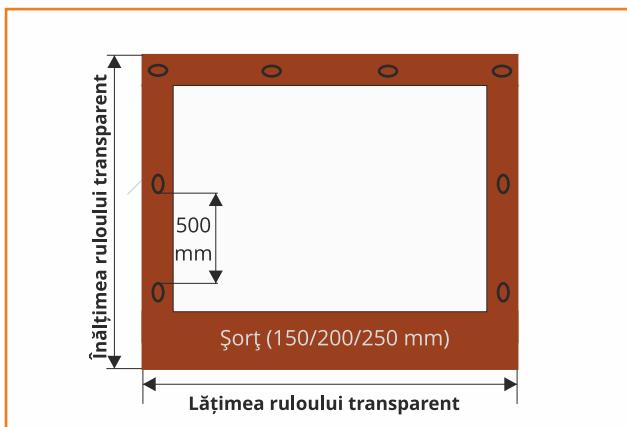


Fig. 1 - Un singur perete

Cotele transmise sunt cote de **gabarit (de execuție)**.

Dimensiunile de execuție sunt următoarele: lățime finală ce cuprinde și materialul de întărire (cu capse).

Întăritura are 50 mm pe fiecare latură - pe laterale și partea superioară. Deci se mai poate calcula și astfel: **lățime** - golul pe lățime plus 100 mm, **înălțime** - golul plus 50 mm.

Capsele se prind pe colțuri, conform schiței de mai sus, apoi din 500 în 500 mm. Se prind primele capse pe colțuri, după care se împarte distanța din 500 în 500 mm. Mijlocul capsei este la 25 mm față de marginea ruloului.

Şorțul inferior este din polytextil și poate fi de 150 mm, 200 mm sau 250 mm. În cazul în care se dorește un şorț mai mic de 150 mm, prețul se calculează pentru 150 mm.

Rulouri transparente alăturate

Se ia în calcul mijlocul capsei.

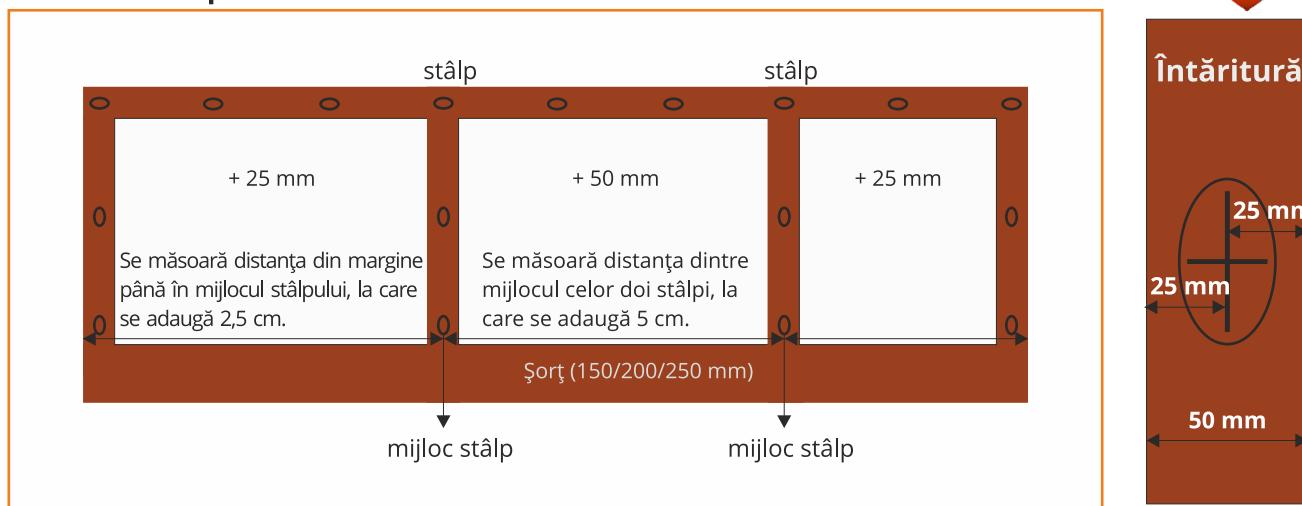


Fig. 2 - Rulouri transparente alăturate, cu un singur rând de bride